

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА



Zigbee Интелигентен контакт





SCG-16XMW-Z01
SCG-16XMS-Z01
SCG-16XMK-Z01
SCG-16XMG-Z01

Съдържание

1. Презлед на продукта и спецификации
2. Функции и варианти
3. Мерки за безопасност
4. Инсталация и свързване
5. Мобилно приложение
6. Допълнителна информация



1. Презглед на продукта и спецификации

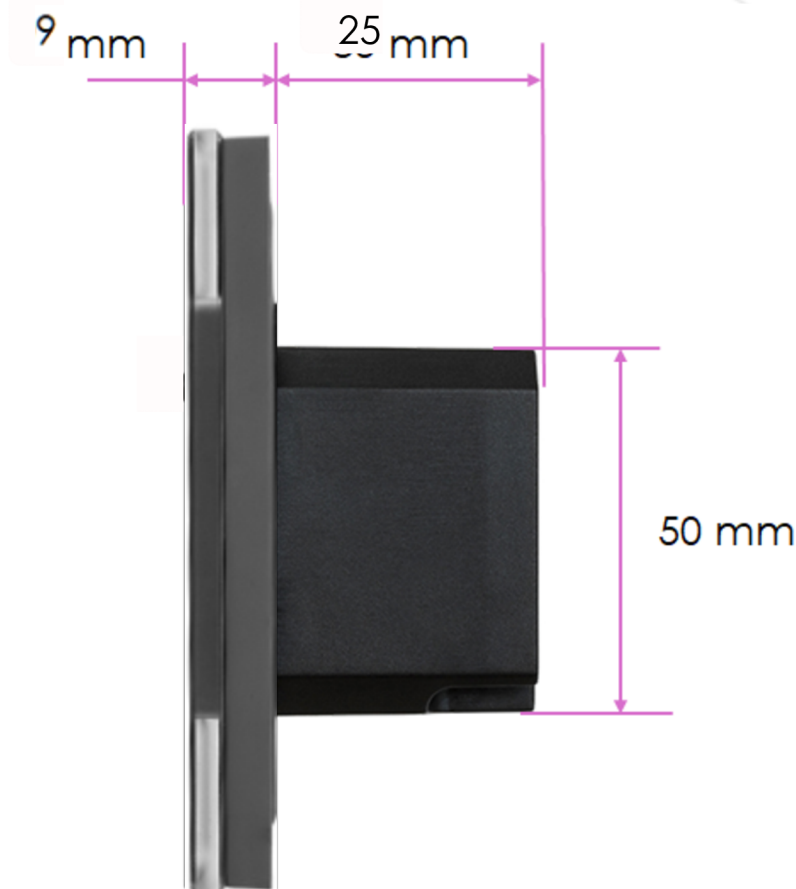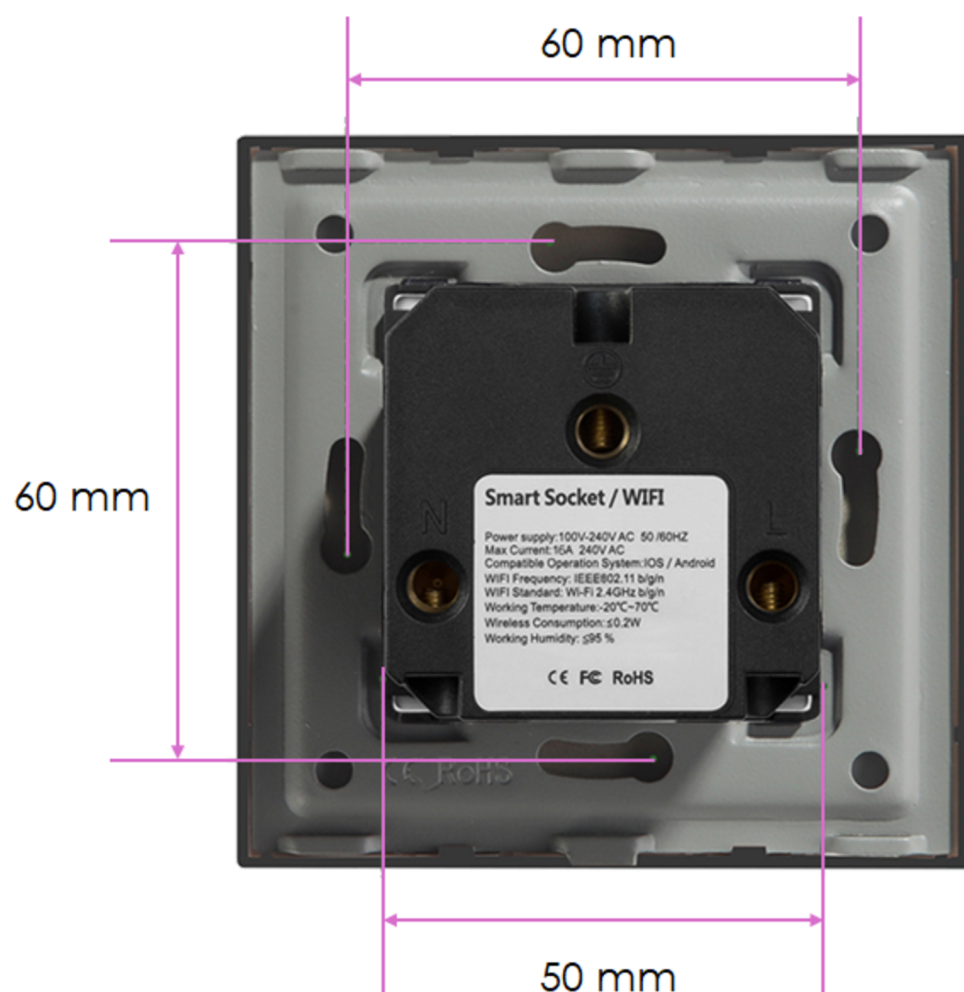

Спецификации:

Работно напрежение: 100V - 220V 50/60 Hz

Макс. ток: 16A 220V AC

Поддържани операционни системи: Android/iOS

WiFi стандарт: IEEE802.11 15.4

Wireless свързване: Zigbee 2.4 GHz

Работна температура: -20C ~ 70C


Консумация в stand-by режим: <0.2W

Максимална влажност: <95%

2. Функции и варианти

Съклен панел


LED индикация

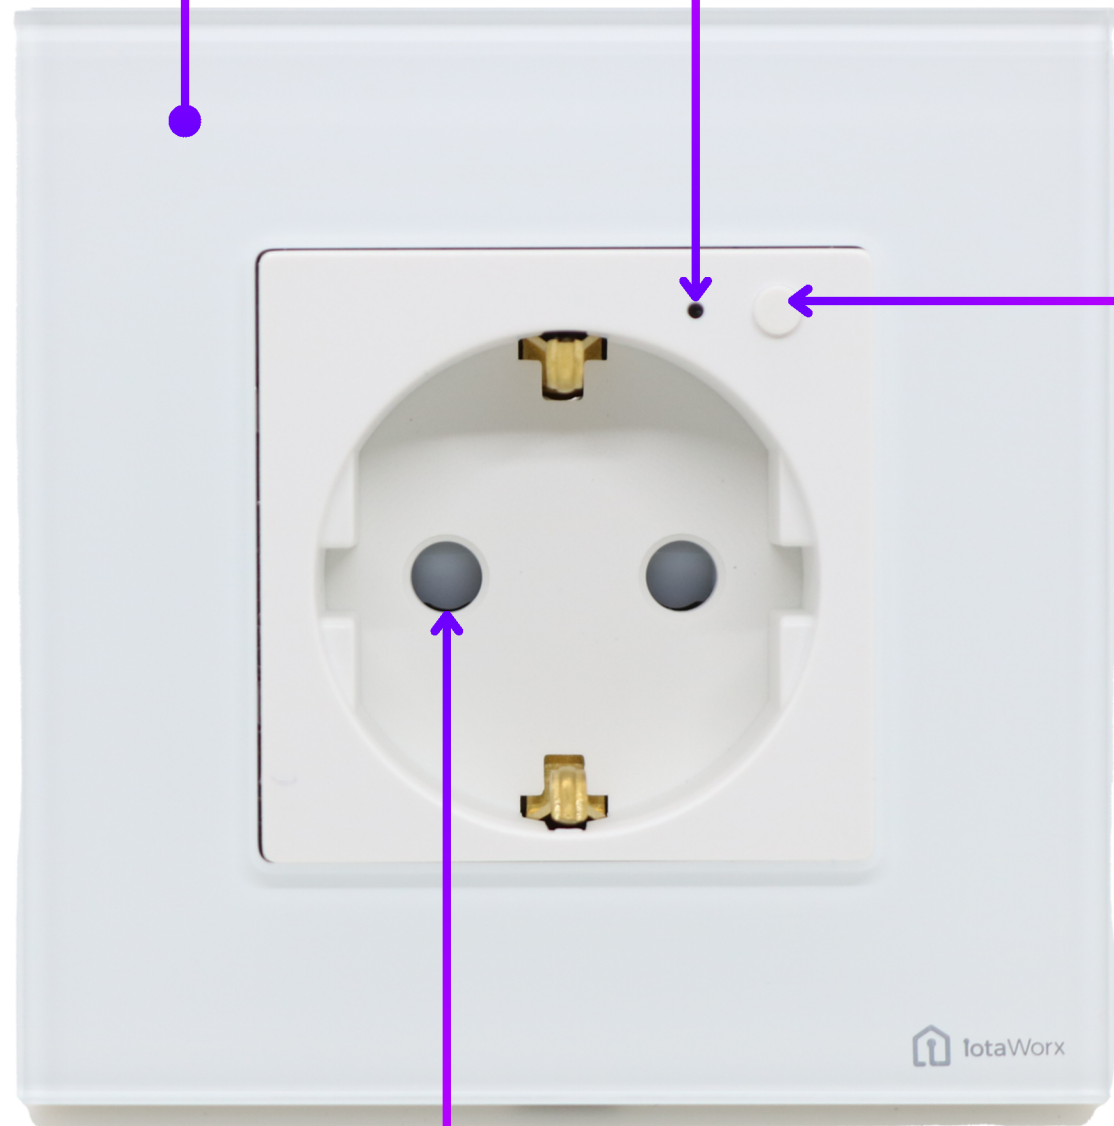

Защита от допир

Бутон

2. Функции и Варианти

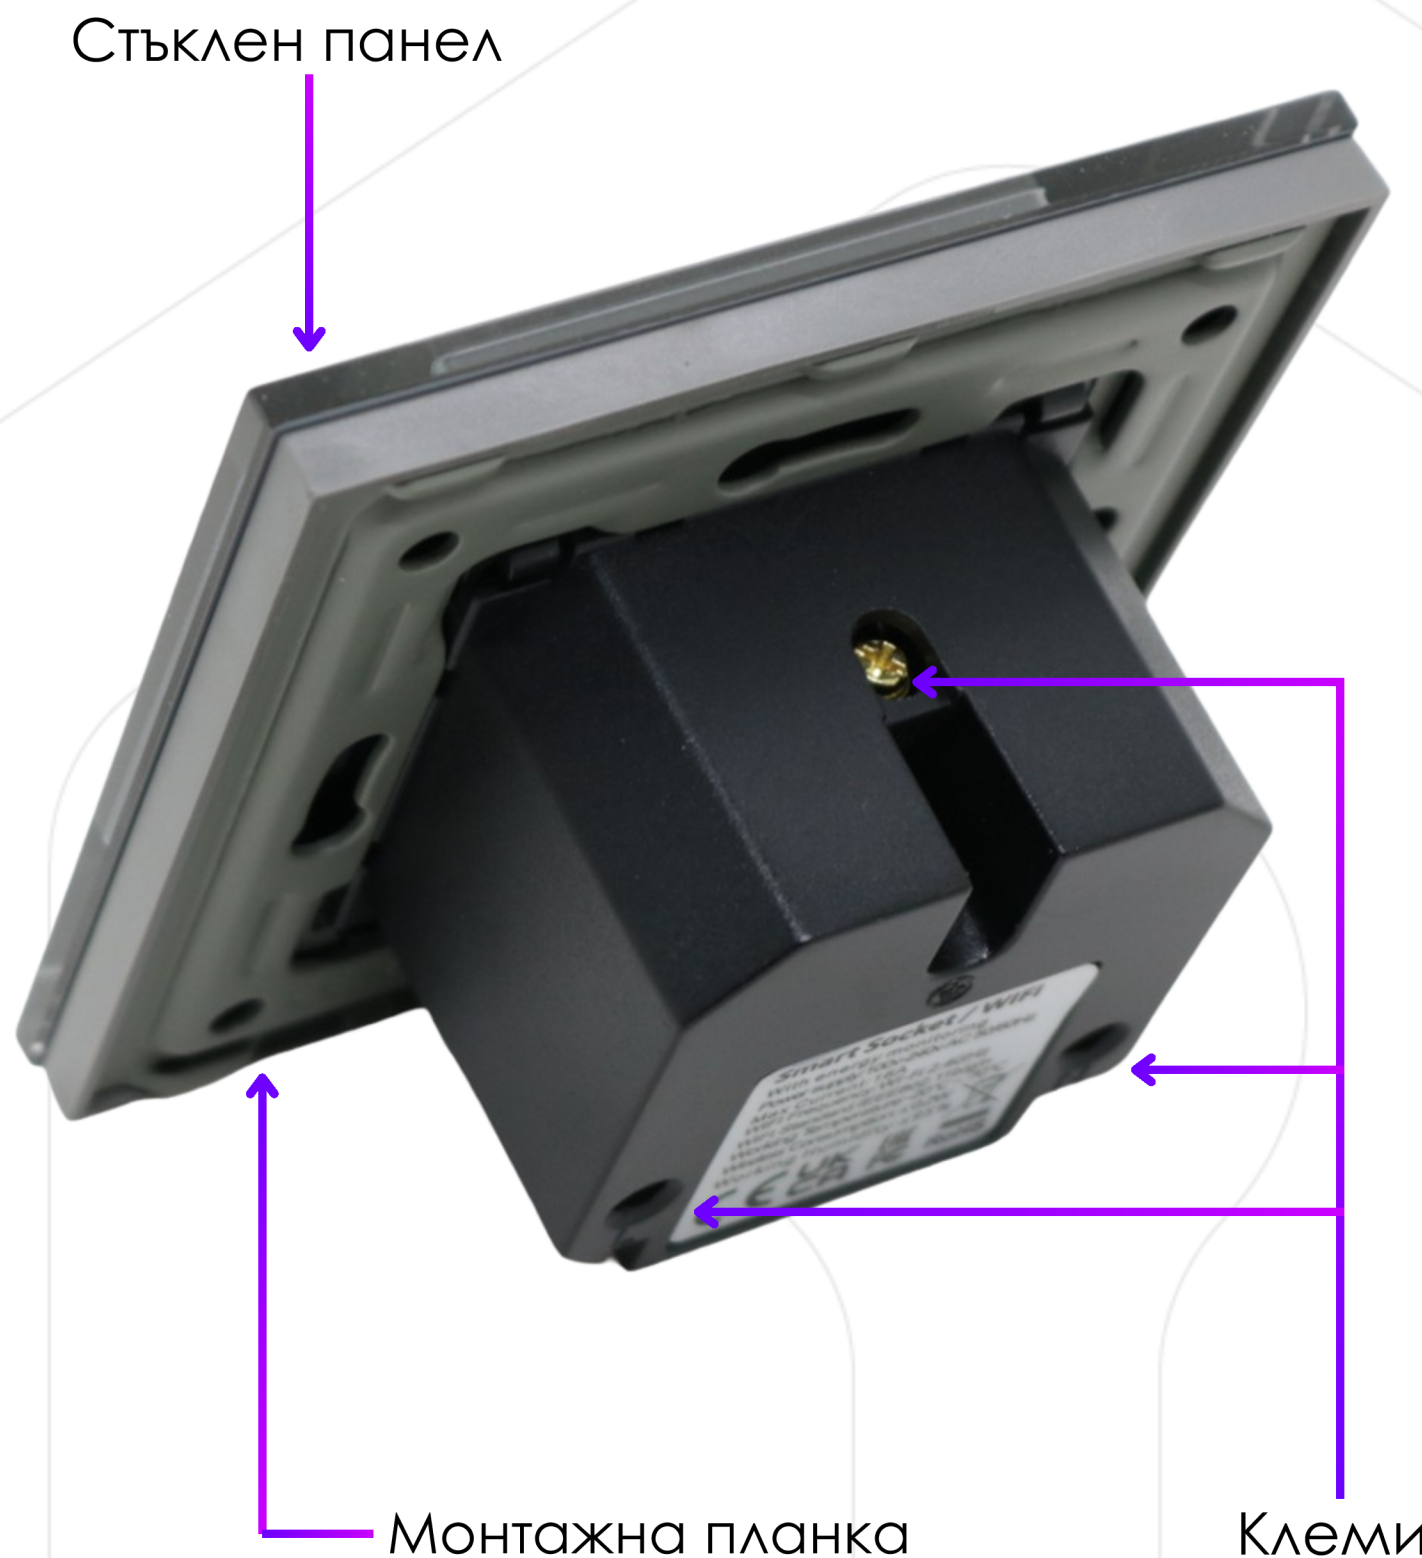


3. Мерки за безопасност




- Използвайте смарт контакта само на закрито и сухо място.
- Не превишавайте максималното натоварване на устройството.
- Проверете захранващата мрежа преди включване, за да се уверите, че тя е стабилна и съвместима с характеристиките на смарт контакта.
- Не поставяйте ключа в близост до източници на вода или влажни повърхности.
- Дръжте устройството извън обсега на деца и домашни любимци.
- Не разглобявайте и не опитвайте да ремонтирате устройството сами. В случай на повреда се обърнете към квалифициран сервиз.
- Затегнете всички клеми за да избегнете хлабави връзки, които може да причинят пожар.

4. Инсталация и свързване

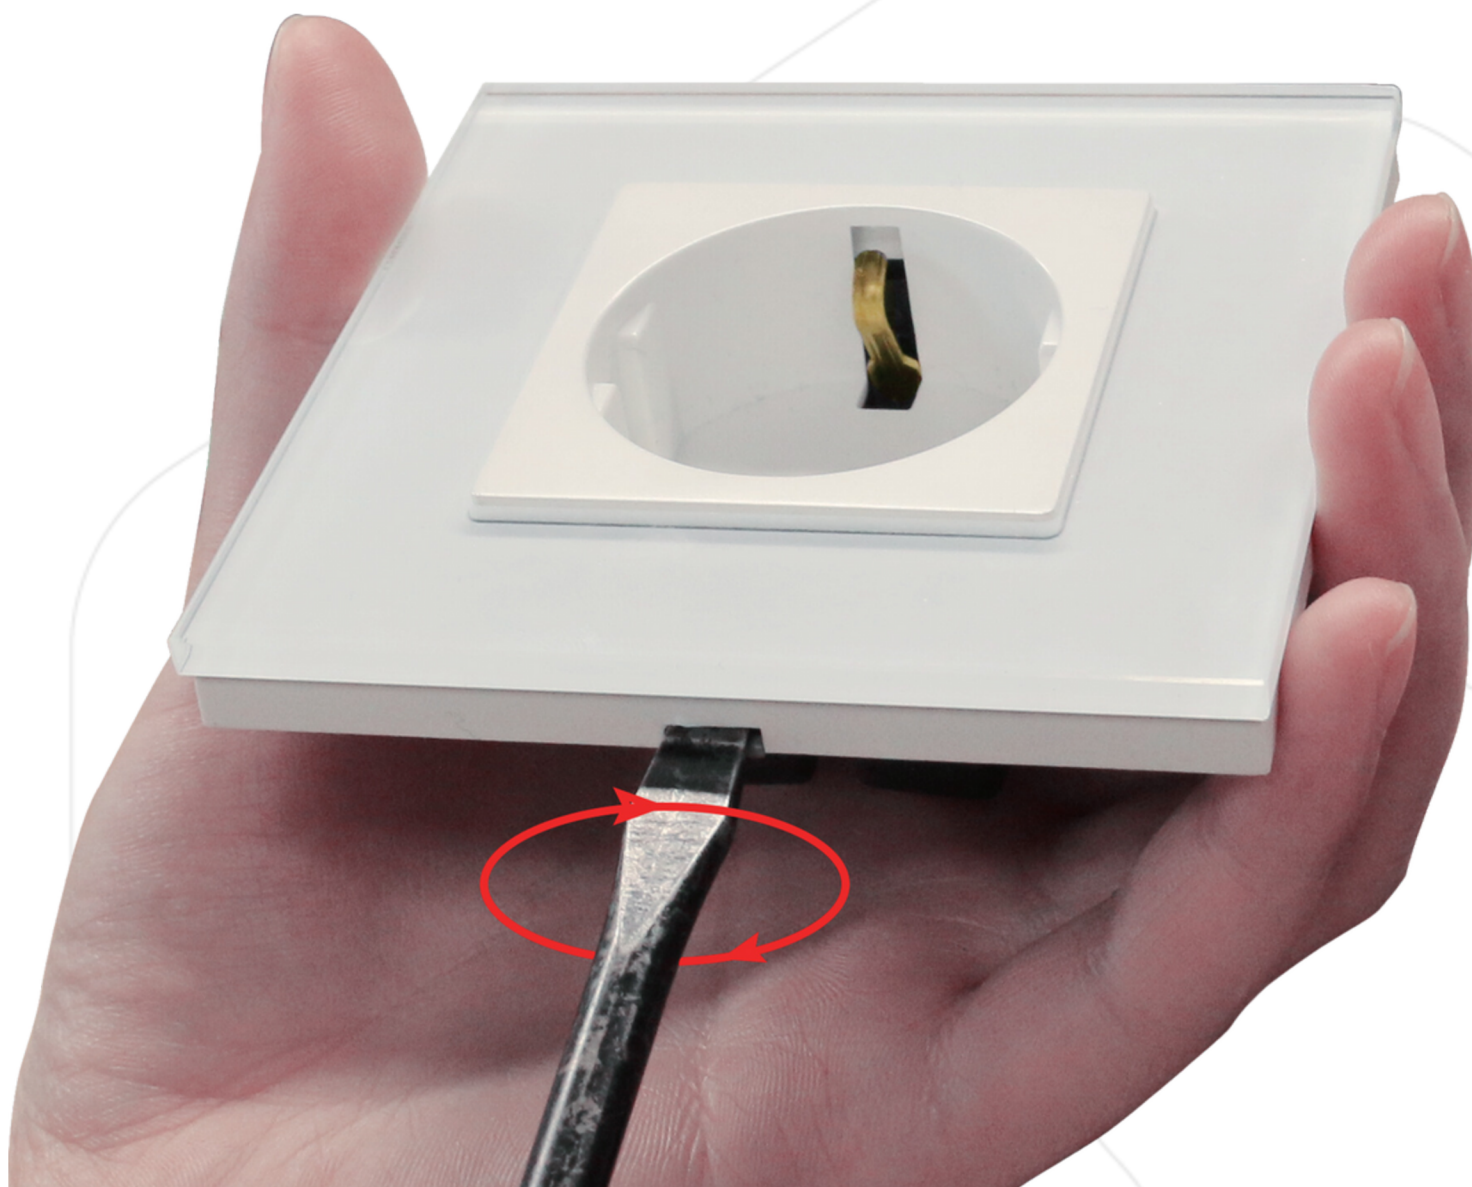

Стъпка 1: Стъкленият панел се отделя от металната планка чрез завъртане с права отвертка, използвайки отвора в долната част на контакта.


4. Инсталация и свързване

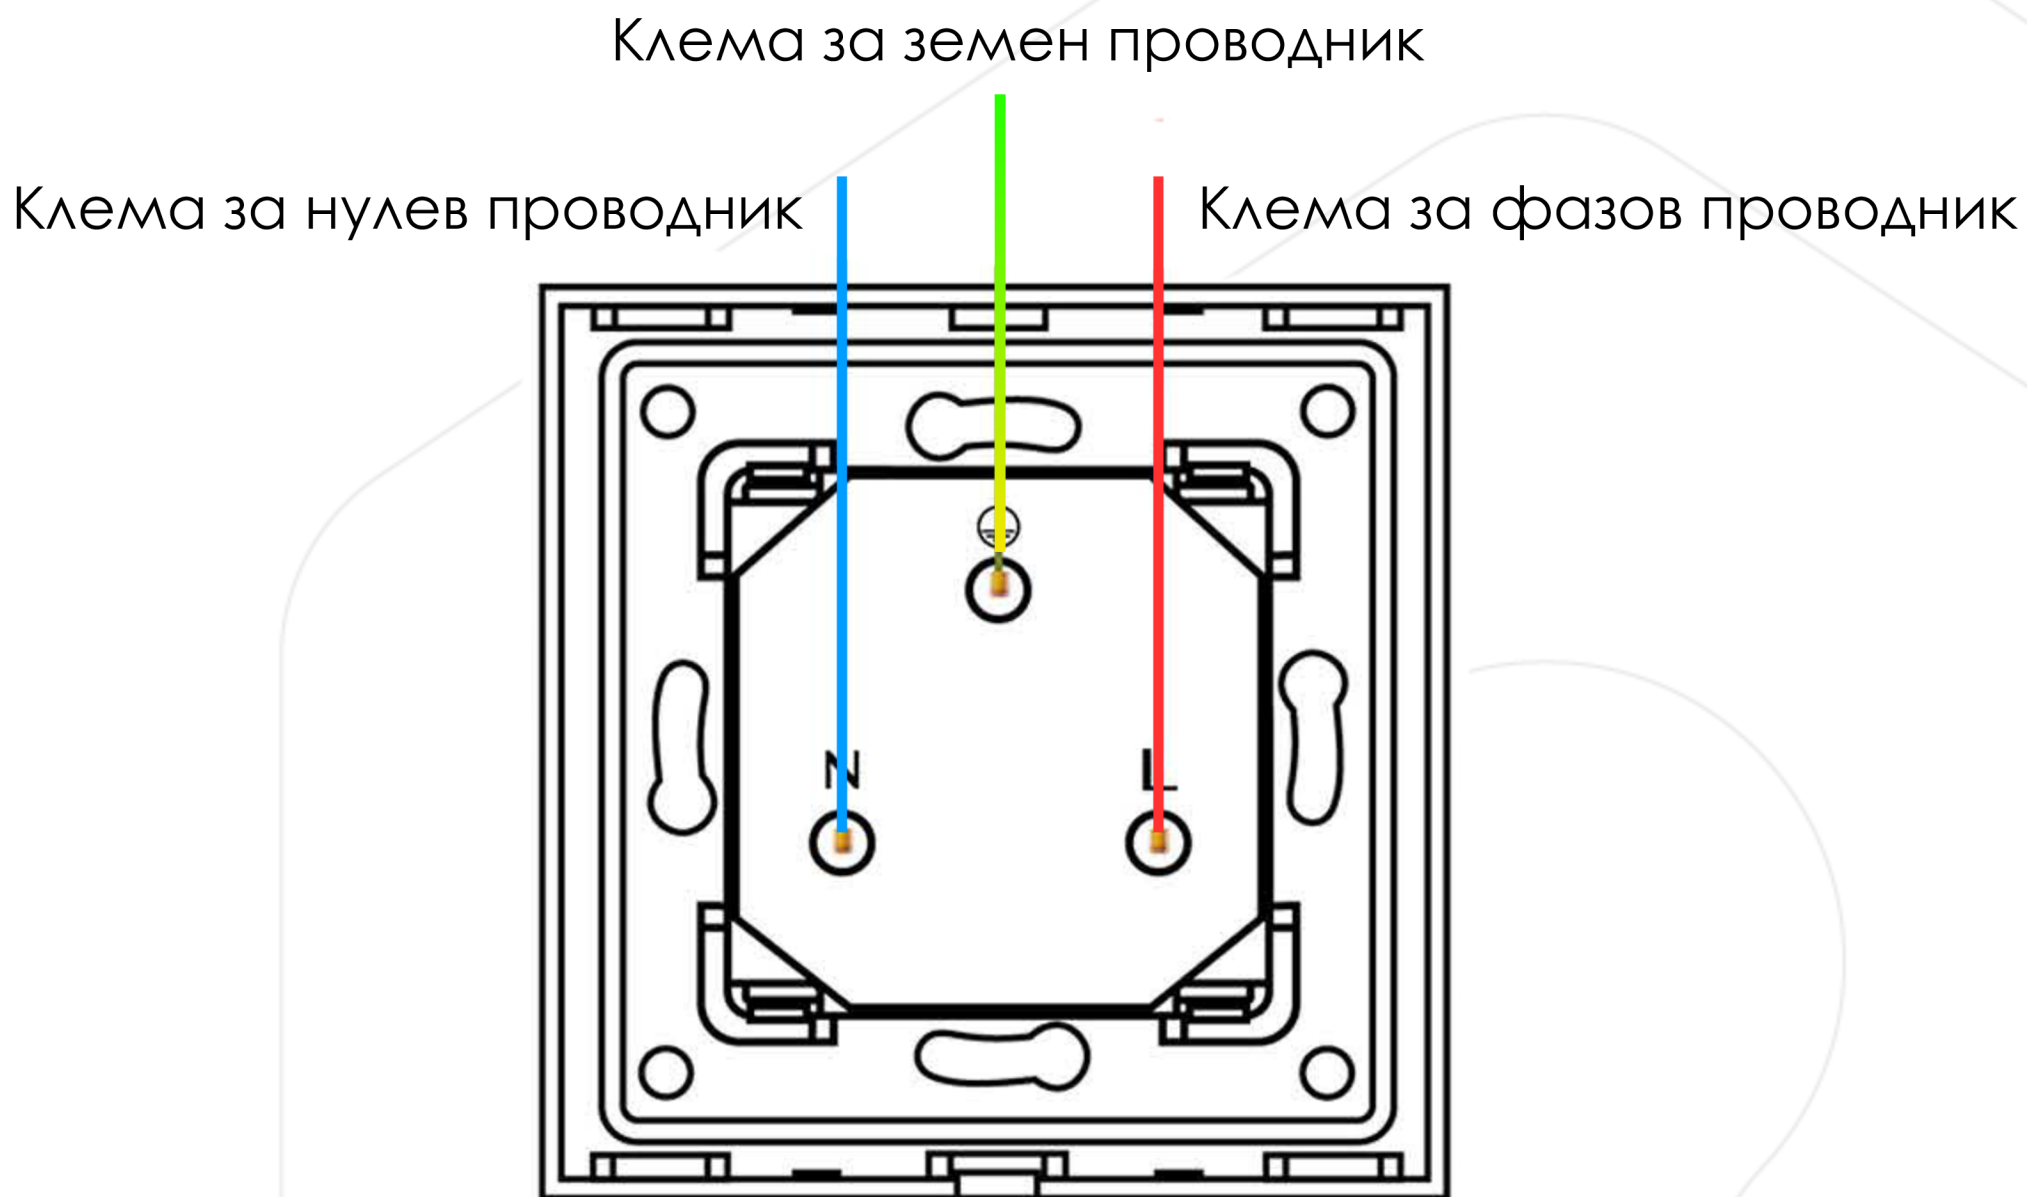

Стъпка 2: Изпълнете инструкциите за свързване на електрическите проводници.

Предупреждение: Не монтирайте устройството под напрежение!

4. Инсталация и свързване

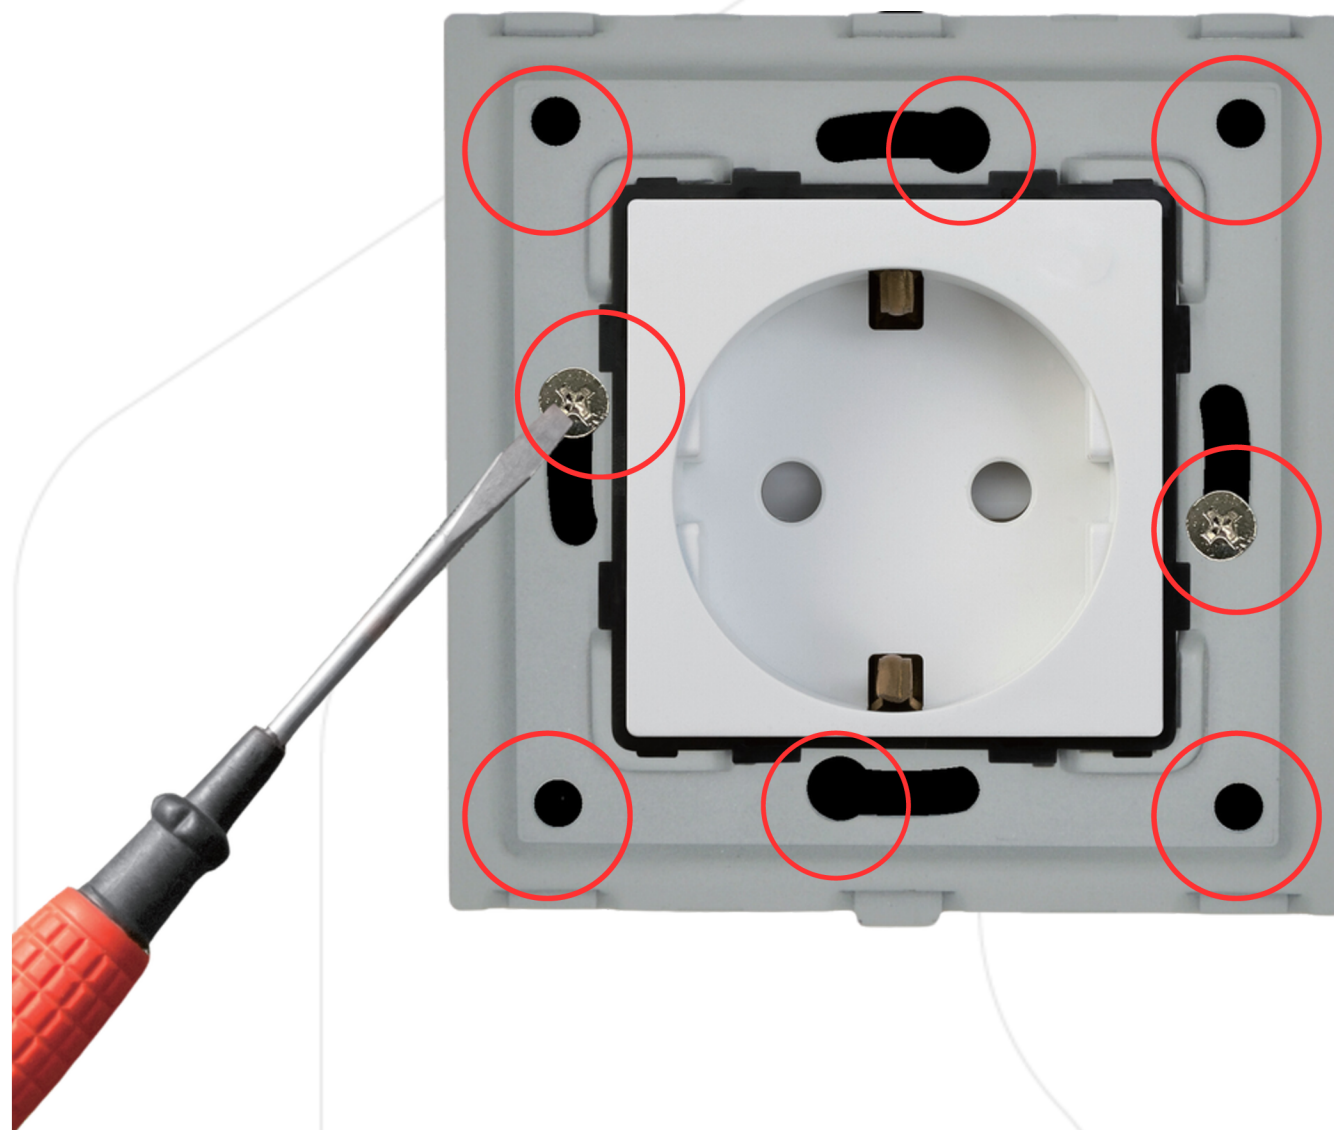

Стъпка 3: Монтирайте контакта на конзолната кутия в стената с помощта на винтовете в комплекта.

4. Инсталация и свързване




Стъпка 4: Поставете стъкления панел върху монтирания на стената контакт, чрез умерен натиск, до наличие на 'щракване'

5. Мобилно приложение



Стъпка 1: Свалете и инсталирайте едно от следните приложения - "SMART LIFE" или "TUYA" или сканирайте приложения QR Code.

Стъпка 2: Регистрирайте се или влезте в акаунта си, ако вече имате такъв.

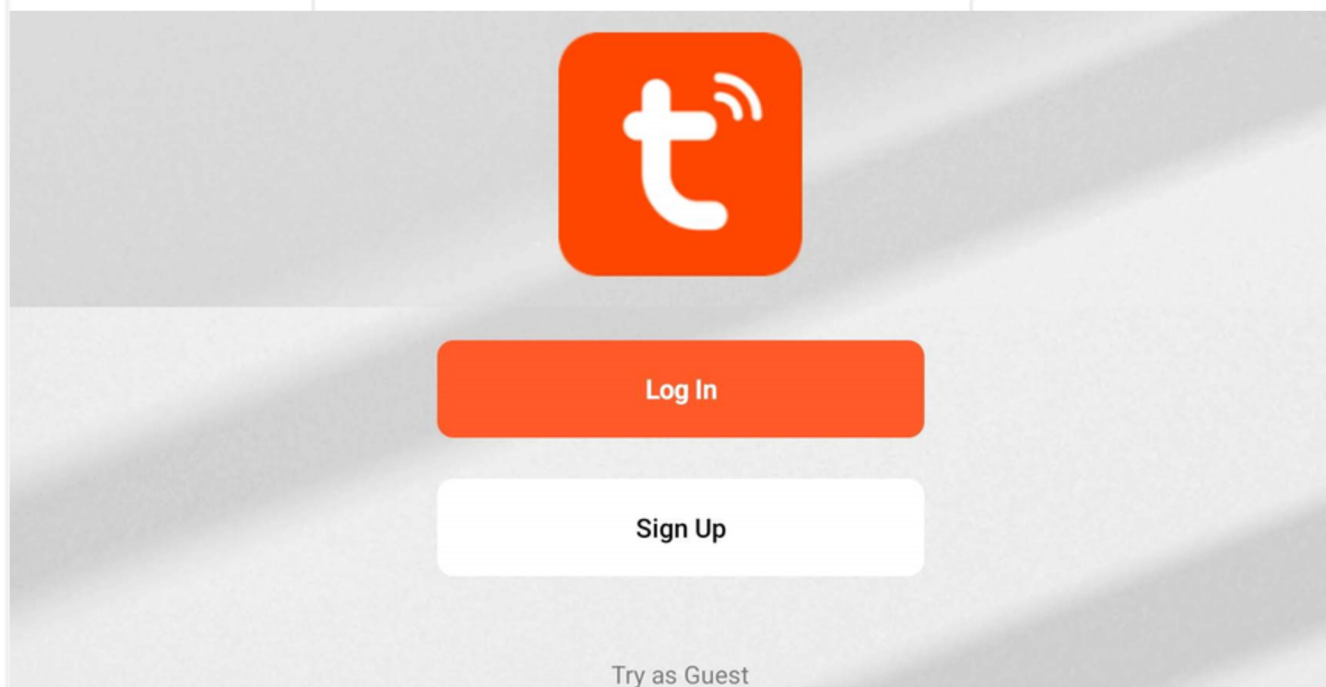

5. Мобилно приложение

Стъпка 3: Подготовка за свързване.


3.1 Свържете Smartphone-а си към WiFi и Включете Bluetooth.

3.2 Натиснете бутона на smart превключвателя и задръжте докато LED подсветката започне да мига.

3.3 Отворете приложението и изберете Zigbee Gateway устройството Ви.

3.4 Натиснете "Add subdevice".


3.5 Новото Ви устройство ще бъде налично автоматично.

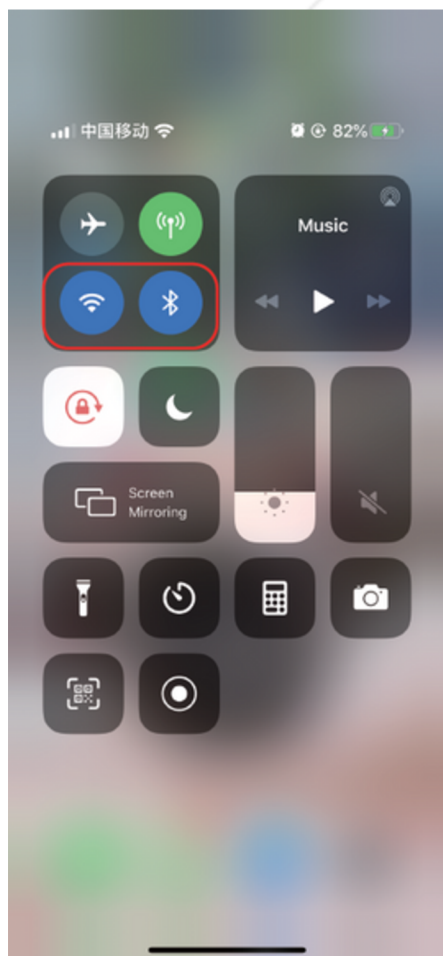

3.1



3.2

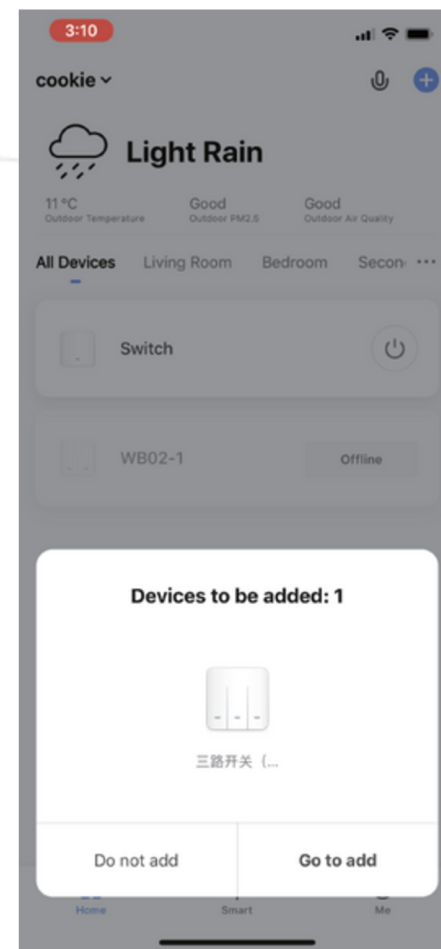

3.3

5. Мобилно приложение

Стъпка 4: Свързване на устройството.


4.1 Изберете намереното устройство

4.2 Изчакайте процеса на свързване.


4.3 Свързването е потвърдено чрез съобщение за потвърждение и LED индикаторът спира да мига.



4.1

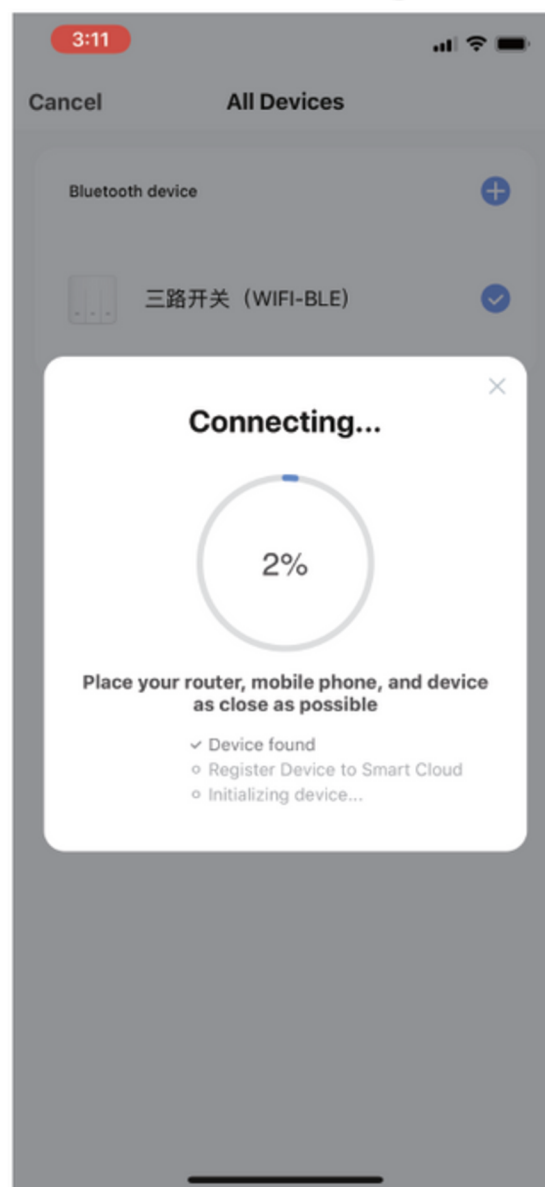

4.2

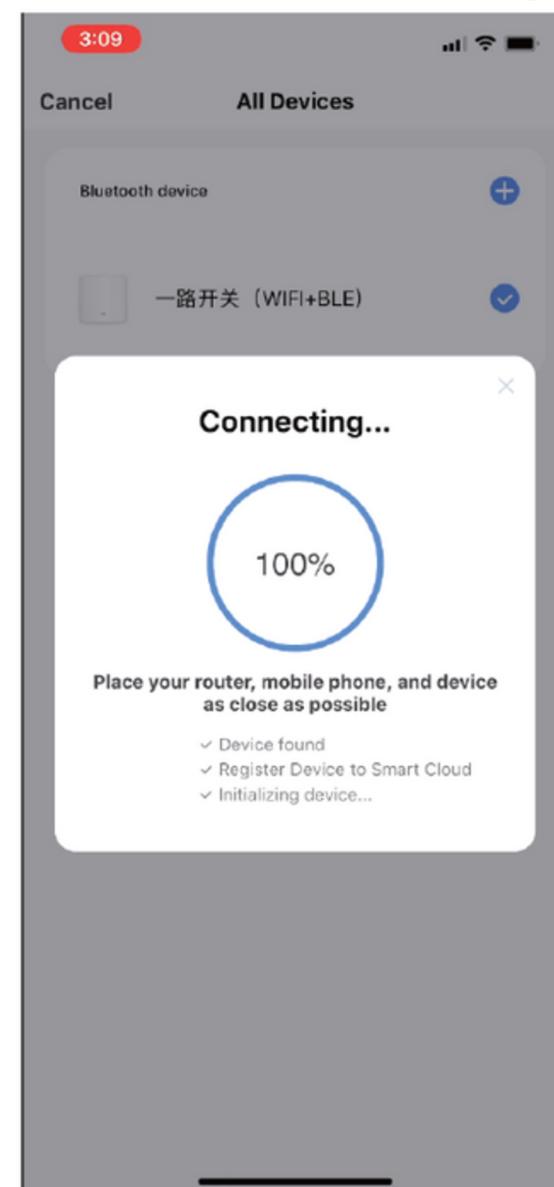

4.3

6. Допълнителна Информация



Централен офис:

бул. “Черни Врѝх” 47

Бизнес Център Витоша

1407 София

България

+359 87 764 1825

be.smart@iotaworx.net



IotaWorx

Connect. Simplify. Live Smart.
